

# RmindЯ


Pense-bête collaboratif



Guide utilisateur

## Guide utilisateur du module RmindЯ

Présentation.....	3
Installation et paramétrage.....	4
Pré-requis d'installation.....	4
Activation.....	4
Paramétrage.....	4
Permissions utilisateurs.....	4
Création d'un RmindЯ.....	5
Réception d'un RmindЯ.....	6
Réponse à un RmindЯ.....	7
Échanges et suivi des RmindЯ.....	8
Clôture d'un RmindЯ.....	8
État et statuts des RmindЯ :.....	8
Historique des RmindЯ.....	10
Référent d'un RmindЯ.....	10
Changelog du module.....	11
Crédits et historique des modifications.....	14



# Présentation

Le module **RmindR** est un pense-bête collaboratif. Il permet l'envoi de messages entre utilisateurs depuis les fiches des éléments.

Le module **RmindR** n'ajoute pas de menu spécifique, mais le bouton « RMINDR » sur les fiches des éléments pour ouvrir un pop-up d'enregistrement :

Image 1 : Pop-up de création d'un RmindR

Le destinataire recevra un e-mail de notification et verra une alerte dans sa barre de menu principal avec le nombre de RmindR reçus :



Image 2 : Notification de la réception d'un RmindR dans la barre de menu

Un tooltip s'affiche au passage de la souris et donne plus de détails sur les RmindR selon leurs principaux états :


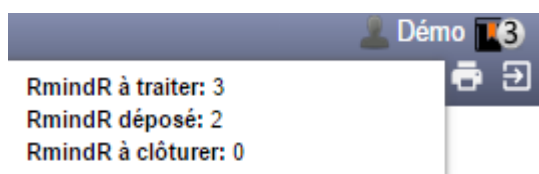


Image 3 : Tooltip – détail des RmindR

Le destinataire est invité à répondre depuis la fiche de l'élément avec le bouton **RmindR**. L'émetteur pourra alors clôturer le RmindR ou y répondre à son tour.



# Installation et paramétrage

## Pré-requis d'installation

Le module fonctionne avec Dolibarr à partir de la version 3.7

Dézipper le module dans le fichier htdocs ou htdocs/custom de votre Dolibarr.

Si vous utilisez le répertoire htdocs/custom pour la première fois, veuillez à [l'activer dans votre fichier de configuration](#).

## Activation

Le module **RmindR** sera affiché dans la liste des modules **Patas-tool** :



Image 4 : Emplacement du module RmindR dans la liste des modules de Dolibarr

## Paramétrage

La configuration du module permet d'activer la fonctionnalité d'un [utilisateur référent](#) dans les échanges de RmindR en activant la fonctionnalité monkey-mode et l'envoi de mail au(x) destinataire(s) :

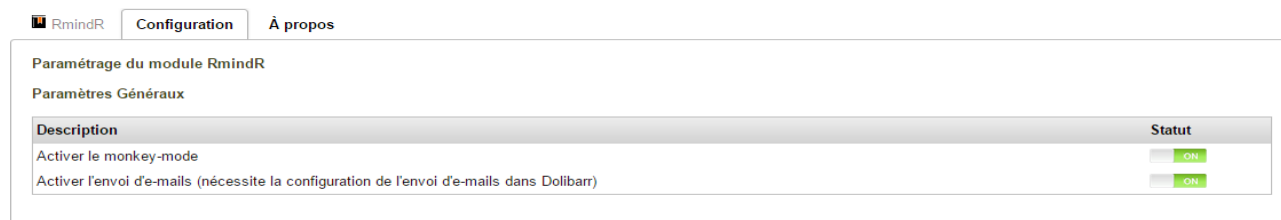



Image 5 : Tableau de configuration du module

## Permissions utilisateurs

Par défaut, toutes les permissions sont accordées aux utilisateurs.

RmindR	Tout/Aucun	
RmindR	—	✓ Lire l'historique des remindR
RmindR	—	✓ Lire tous les remindr
RmindR	—	✓ Supprimer des remindr

Image 6 : Permission utilisateurs du module



## Création d'un RmindЯ

Depuis la fiche d'un élément, cliquez sur le bouton « RmindЯ » pour afficher la fenêtre de création :

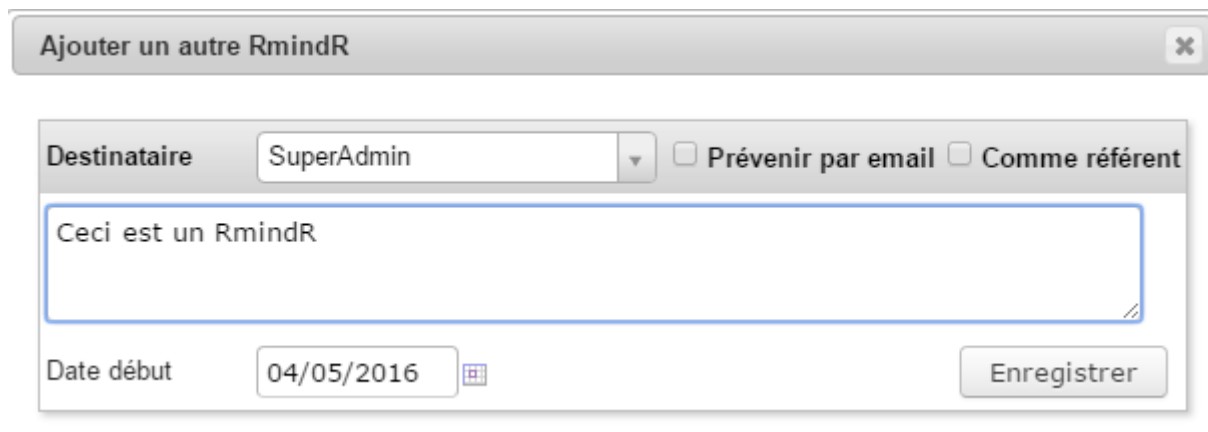


Image 7 : Pop-up de création d'un RmindЯ

Chaque élément ne peut être la source que d'un unique RmindЯ en cours : vous devrez clôturer un premier RmindЯ pour en émettre un deuxième.

Sélectionnez le destinataire dans la liste déroulante, saisissez une date de début et cliquez sur enregistrer.

- Si aucun destinataire n'est sélectionné, le RmindЯ sera destiné à tous les utilisateurs.
- La date de début conditionne la prise en compte du RmindЯ dans le décompte de l'affichage dans la barre de menu par rapport à la date courante.
- Un échange de RmindЯ se fait entre son émetteur et son destinataire. Définir un utilisateur comme [réfèrent](#) lui permettra de transférer le RmindЯ. Le créateur pourra suivre l'échange et le clôturer, mais pas intervenir.

Le RmindЯ enregistré sera compté dans les « RMINDЯ À TRAITER » du tooltip de l'utilisateur destinataire.



## Réception d'un RmindЯ

Un RmindЯ reçu modifie l'icône de notification de la barre de menu des utilisateurs destinataire et s'affiche dans la liste du tooltip selon son statut :

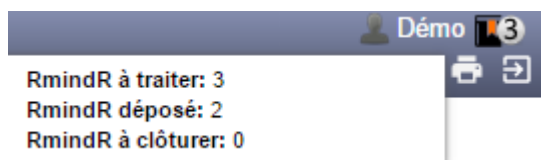


Image 8 : Notification et tooltip de RmindЯ

Si l'option d'envoi d'email a été activée dans la configuration du module, le(s) destinataire(s) recevront un e-mail.

L'envoi d'e-mails par RmindЯ nécessite l'activation et le paramétrage de l'envoi d'e-mails dans Dolibarr.

Un clic sur l'icône affiche la liste des RmindЯ selon leur statut : Un RmindЯ nouvellement reçu est affiché dans les RmindЯ à traiter.


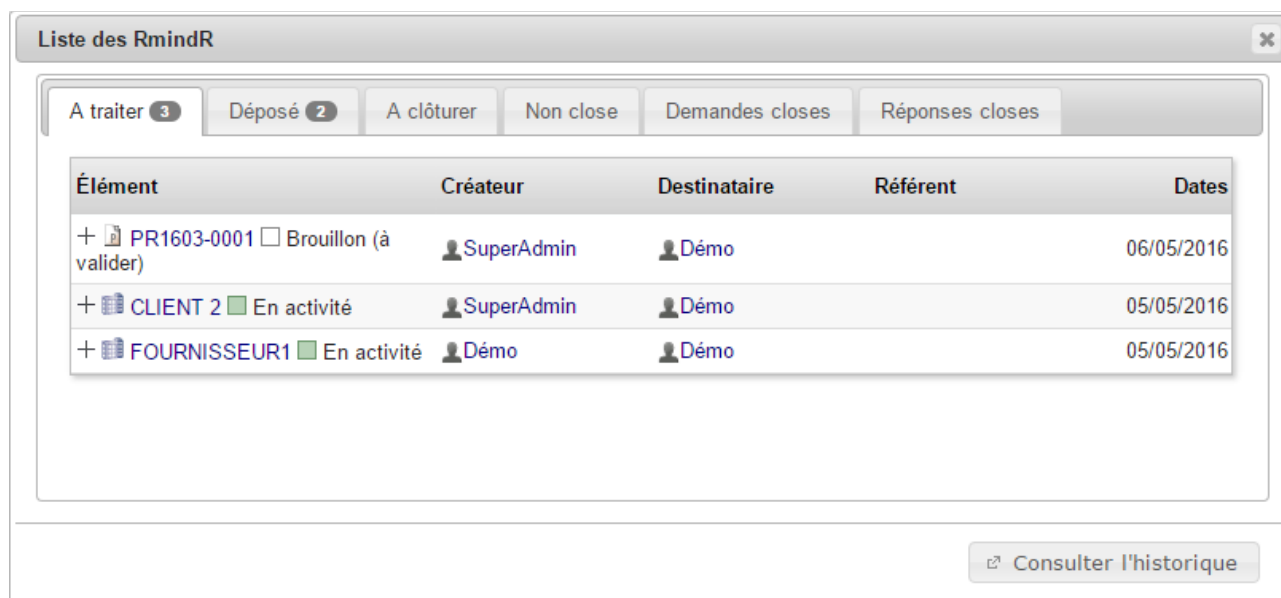


Image 9 : Liste des RmindЯ par statut et bouton d'accès à l'historique




# Réponse à un RmindR

L'élément depuis lequel une réponse est attendue affiche le bouton coloré :




Un clic sur ce bouton affichera un pop-up pour y répondre :

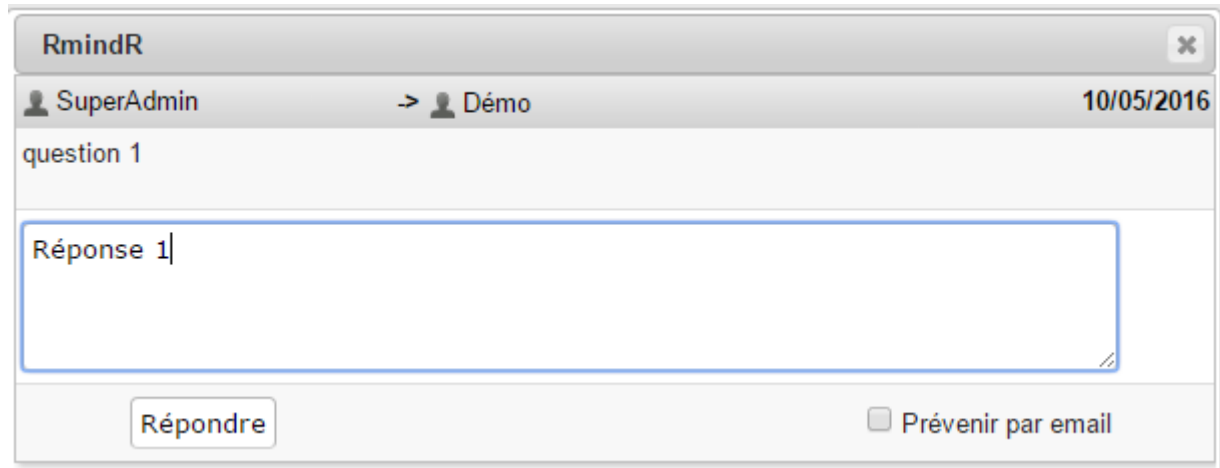

The pop-up window has a title bar 'RmindR' with a close button. Below it is a header bar showing 'SuperAdmin' on the left, a right arrow pointing to 'Démon' in the center, and the date '10/05/2016' on the right. The main content area contains the text 'question 1' followed by a large text input field with the placeholder text 'Réponse 1'. At the bottom, there is a 'Répondre' button on the left and a checkbox labeled 'Prévenir par email' on the right.

Image 10 : Pop-up de réponse à un RmindR

L'émetteur verra alors la réponse dans le pop-up du RemindR :

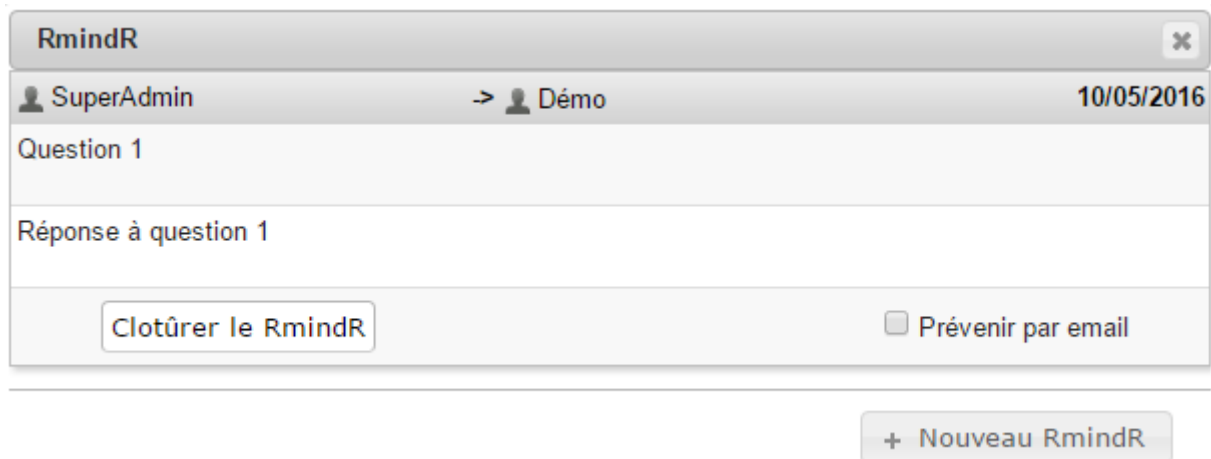

The pop-up window has a title bar 'RmindR' with a close button. Below it is a header bar showing 'SuperAdmin' on the left, a right arrow pointing to 'Démon' in the center, and the date '10/05/2016' on the right. The main content area contains the text 'Question 1' followed by a section titled 'Réponse à question 1' which displays the response. At the bottom, there is a 'Clôturer le RmindR' button on the left and a checkbox labeled 'Prévenir par email' on the right. Below the pop-up window, there is a separate button labeled '+ Nouveau RmindR'.

Image 11 : Pop-up de réception de réponse

L'émetteur pourra alors choisir de clôturer le RmindR ou d'y répondre à nouveau.



# Échanges et suivi des RmindЯ

## Clôture d'un RmindЯ

Suite à la clôture d'un RmindЯ avec le bouton « cloturer », Les RmindЯ passeront au statut cloturés et dans l'onglet « demande closes » ou « réponses closes »

Un RemindR cloturé sur la fiche d'un éléments est symbolisé par le bouton vert :



Image 12 : Bouton de RmindЯ cloturé

Un clic sur ce bouton permet de répondre au RmindЯ et d'en afficher les échanges et leur date :

RmindR			
SuperAdmin	->  Démó		10/05/2016
question 1			11/05/2016
Réponse 1			11/05/2016

Image 13 : Historique d'un RmindЯ cloturé

## État et statuts des RmindЯ :

- **À TRAITER :**

Ce sont les RmindЯ dont l'utilisateur courant est destinataire et qui sont en attente d'une réponse.

Un RmindЯ auquel le destinataire a répondu sera affiché :

- dans l'onglet « à cloturer » du tableau du créateur
- dans l'onglet « non close » du tableau du destinataire

- **DÉPOSÉS :**

Ce sont les RmindЯ dont l'utilisateur courant est le créateur et qui n'ont pas reçu de réponse.





- **À CLÔTURER :**

Ce sont les RmindЯ dont l'utilisateur courant est le créateur et qui ont reçu une réponse.

La clôture d'un RmindЯ ne peut être effectuée que par son émetteur.

- **NON CLOSE :**

Ce sont les RmindЯ auxquels l'utilisateur a répondu et qui reste en attente d'une suite ou de leur clôture.

- **DEMANDES CLOSES :**

Ce sont les RmindЯ dont l'utilisateur courant est l'émetteur et qu'il à clôturé.

- **RÉPONSES CLOSES :**

Ce sont les RmindЯ auxquels l'utilisateur courant a répondu et qui ont été clôturés par l'émetteur.



# Historique des RmindR

Le bouton CONSULTER L'HISTORIQUE de la liste des RmindR affichable depuis l'icone de la barre de menu affiche la totalité des RmindR auxquels l'utilisateur courant est lié, que ce soit en tant qu'émetteur, destinataire ou référent :

 Liste des RmindR


Date Début	Élément	Créateur	Référent	Destinataire	Descriptions	Date Fin	Date clôture	État
06/05/2016	FA1604-0003 <input checked="" type="checkbox"/> Payée	Démo		Tous le monde	Twat			Demandé
06/05/2016	PR1603-0001 <input type="checkbox"/> Brouillon (à valider)	SuperAdmin	Démo		Ceci est un RmindR !	06/05/2016		Traité
06/05/2016	CLIENT 2 <input checked="" type="checkbox"/> En activité	Démo	Démo					Demandé
05/05/2016	CLIENT 2 <input checked="" type="checkbox"/> En activité	SuperAdmin	Démo		Ceci est un RmindR	06/05/2016		Traité
05/05/2016	FOURNISSEUR1 <input checked="" type="checkbox"/> En activité	Démo	Démo		un petit RmindR pour ce rappeler que c'est le 5 mai			Demandé

Image 14 : Historique des RmindR liés à un utilisateur

## Référent d'un RmindR

La fonctionnalité [monkey-mode](#), à activer dans la [configuration du module](#), ajoute un niveau d'utilisateur dans la gestion des échanges de RmindR : le référent.

Un utilisateur coché comme référent lors de la création d'un RmindR pourra le transférer à d'autres utilisateurs. L'émetteur initial pourra suivre les échanges, mais sans y participer et enfin, le clôturer :

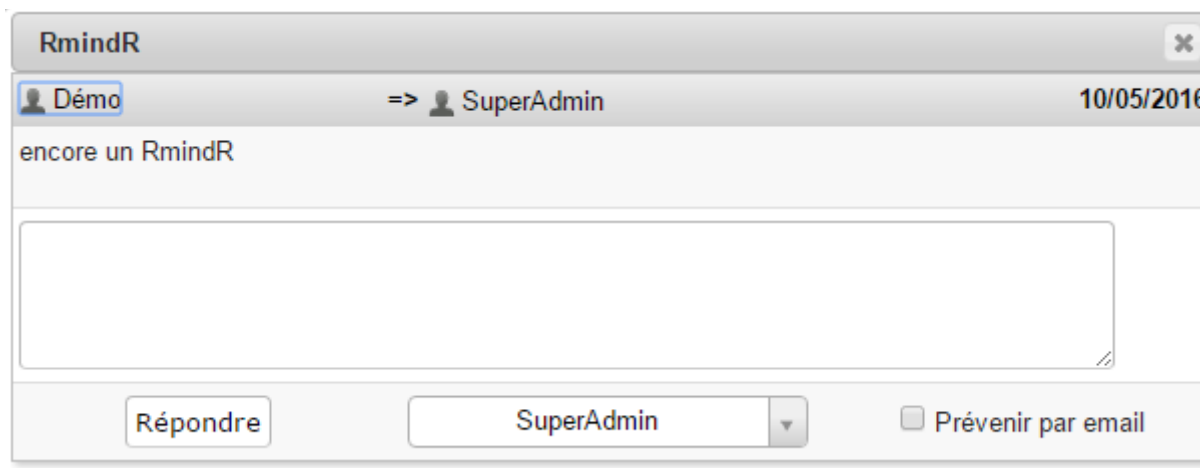

Le formulaire de transfert d'un RmindR est intitulé "RmindR". Il présente une barre d'adresse avec "Démo" à gauche, "=> SuperAdmin" au milieu et la date "10/05/2016" à droite. Le corps du formulaire contient le texte "encore un RmindR" et un grand champ de texte vide. En bas, il y a un bouton "Répondre", un menu déroulant sélectionnant "SuperAdmin", et une case à cocher "Prévenir par email".

Image 15 : Options de transfert d'un e-mail par un utilisateur référent

L'utilisateur référent pourra sélectionner un nouvel utilisateur à qui transférer le RmindR et le prévenir par mail avec la case à cocher.

Le nouvel utilisateur ne pourra répondre qu'au référent qui lui a transféré le RmindR.




# Changelog du module

## 3.9.+1.0.0

First Release


## 3.9.+1.0.1

- add : History mode on page (green button)
- fix : Close RmindR feature OK
- add : Email sending OK
- chg : better color date status management




## Table des illustrations

Image 1 : Pop-up de création d'un RmindЯ.....	3
Image 2 : Notification de la réception d'un RmindЯ dans la barre de menu.....	3
Image 3 : Tooltip – détail des RmindЯ.....	3
Image 4 : Emplacement du module RmindЯ dans la liste des modules de Dolibarr.....	4
Image 5 : Tableau de configuration du module.....	4
Image 6 : Permission utilisateurs du module.....	4
Image 7 : Pop-up de création d'un RmindЯ.....	5
Image 8 : Notification et tooltip de RmindЯ.....	6
Image 9 : Liste des RmindЯ par statut et bouton d'accès à l'historique.....	6
Image 10 : Pop-up de réponse à un RmindЯ.....	7
Image 11 : Pop-up de réception de réponse.....	7
Image 12 : Bouton de RmindЯ cloturé.....	8
Image 13 : Historique d'un RmindЯ clôturé.....	8
Image 14 : Historique des RmindЯ liés à un utilisateur.....	10
Image 15 : Options de transfert d'un e-mail par un utilisateur référent.....	10



## Index

Module RmindЯ.....	
Activation.....	4
Changelog.....	11
Dossier d'installation.....	4
Installation.....	4
Paramétrage.....	4
Permissions.....	4
Version minimum Dolibarr.....	4
RmindЯ.....	
Barre de menu.....	6
Clôture.....	7, 8
Code couleur.....	8
Création.....	5
Destinataire(s).....	5
Echanges.....	8
Historique.....	10
Liste.....	6
Monkey mode.....	5
Réception.....	6
Réfèrent.....	5, 10
Source.....	5
Statut.....	
À clôturer .....	9
À traiter.....	8
Demandes closes.....	9
Déposé.....	8
Non close.....	9
Réponses closes.....	9
Tooltip.....	6



# Crédits et historique des modifications

## Crédits

Auteur :

**Romain DESCHAMPS**



Correcteur :

**Charles BENKE**



## Historique des modifications

Date	Versions		Commentaire
	doc	module	
Mai 2016	1	1.0.1	Première version publique

Copyright 2016 – Romain DESCHAMPS – Charles BENKE



# Patas-Monkey.com

Support, formation, développement et modules pour



## Gestion de la production/ Fabrication

Equipement  
Factory  
Localise  
ReStock

## Amélioration fonctionnelle

CustomLine  
CustomLink  
CustomTabs  
Management  
MatchR  
MyClock  
Process  
Portofolio  
RmindЯ

## Personnalisation Avancée

ExtraODT  
ExtraPrice  
MyList & MyListMore  
MyDoliboard  
MyField  
Vadrouille

Tous nos Modules sont diffusés  
sur le **Dolistore**

Nos modules sont en démonstration sur  
<http://dlbdemo.patas-monkey.com>

